



STÄNDIG FÖRBÄTTRING ▶
LÅNGSIKTIGHET ▶
NÄRHET ▶

Ventiler och instrument till svensk industri



Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument, ett fristående familjeföretag grundat 1949 med genuin serviceanda, hög flexibilitet och stor leveranskapacitet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, har högsta kreditrating AAA och representerar ett femtiotal framstående tillverkare från främst Europa, Asien och USA.

På vår hemsida har vi samlat alla våra produktblad, bruksanvisningar, kostnadsfria 3D CAD-ritningar för nedladdning, förfrågningsunderlag, CE- och ATEX-intyg, Gost-certifikat och diverse övrig teknisk information. Med ett eget web-lösenord kan du även se priser och lagerstatus på alla våra artiklar, ditt eventuella avtalspris, e-handla samt se orderhistorik och status på aktuella leveranser.

Välkommen att kontakta oss nästa gång du behöver ventiler och instrument!



Parker Lucifer 2/2 och 3/2 magnetventiler

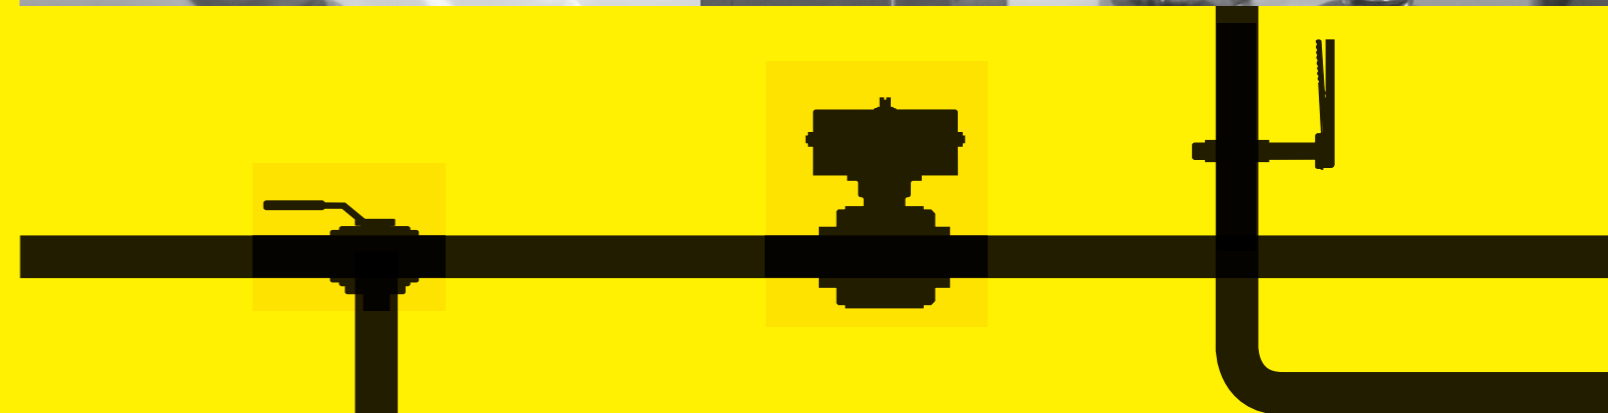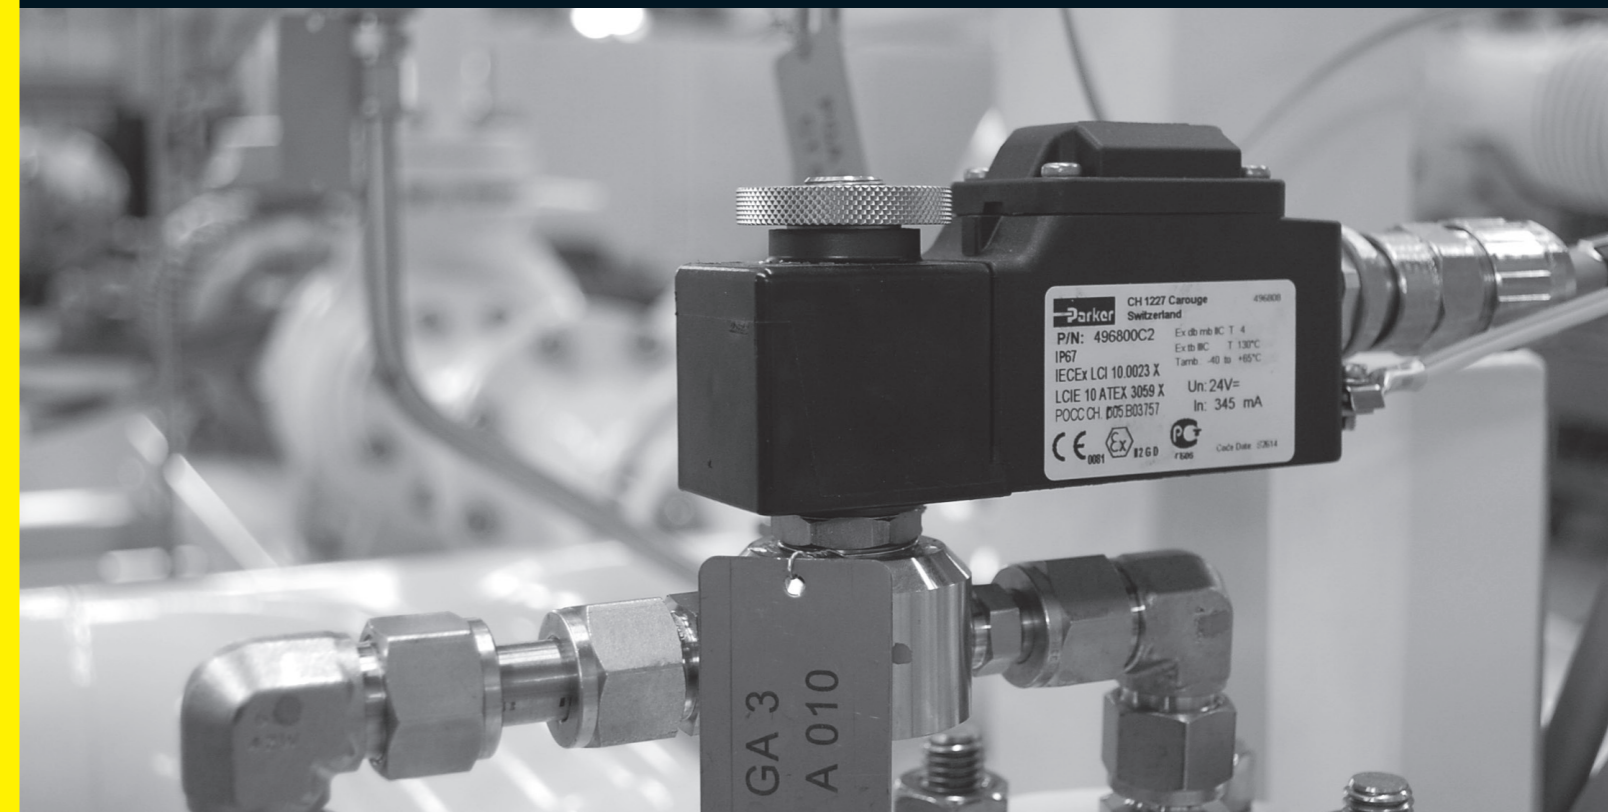

AXEL LARSSON 


Telefon +46 10 455 97 00 • sales@axel-larsson.se • www.axel-larsson.se

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MOTALA | FALUN | UMEÅ

AXEL LARSSON 

SÅ HÄR FUNGERAR MODULSYSTEMET:

Alla ventilhus och alla spolar har en spolgrupp angiven. Med utgångspunkt från detta kan ventilhuset kombineras med alla spolar som tillhör samma spolgrupp. Det ger en utökad täckning av ett stort antal applikationer, så att vi kan erbjuda korta leveranstider av passande produkter direkt från vårt lager. En spole kan också användas på ett stort antal olika ventiler, vilket medför en reducering av antalet artikelnummer vid uppbyggnad av anläggningar och för reservdelsförråden.

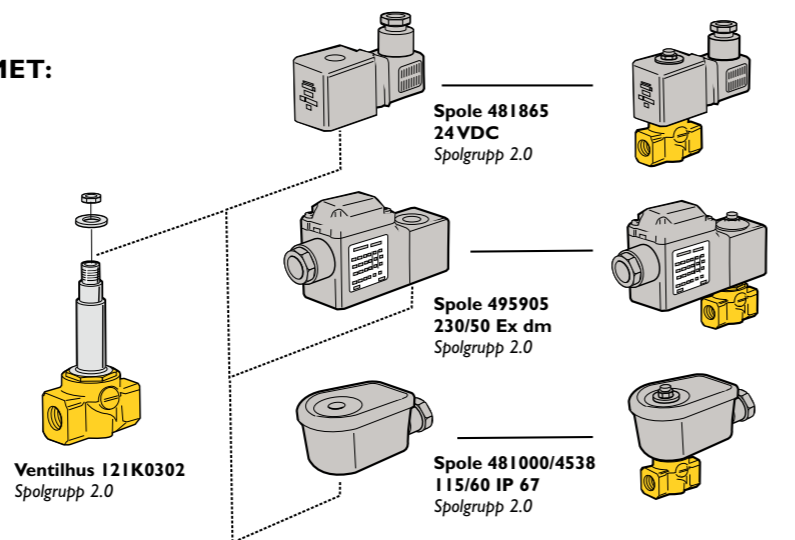

DRIFTSÄKRA MAGNETVENTILER MED ETT UNIKT MODULSYSTEM SOM GER DIG HÖG TILLGÄNGLIGHET AV VENTILER TILL JUST DINA APPLIKATIONER

Parker Lucifer är sedan många år synonymt med hög kvalitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Nu vässar vi programmet ytterligare med ett förbättrat modulsystem där ventilhus och spolar kan kombineras på ett flexibelt sätt. Det här innebär att vi kan erbjuda ventiler för ett stort antal applikationer direkt från vårt lager. Förutom ventiler för neutrala gaser och vätskor kan vi även snabbt leverera utföranden för aggressiva medier, alla Ex-zoner, skyddsklasser IP 10 till IP67, DIN-kontakter med LED-indikering, ingjuten kabel samt ett 40-tal olika spänningar. Vid behov finns även dokumentation som t.ex. SIL, IECEx, DNV och UL att tillgå. Lucifer-programmet omfattar förutom dessa 2/2- och 3/2-ventiler även ett mycket omfattande program av 4/2- och 5/2-ventiler för manöverdonsstyrning samt för krävande applikationer inom olja, gas och off-shore.



Ventilserier

Funktion	Anslutning G											Tryckområde bar	Kapacitet Kv l/min	Material		Tätningar					Ventilserie	
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"			Mässing	Rostfritt	Nitril	Viton	EPDM	PCTFE	Rubin		
2/2 strömlöst stängd	•											0 - 10	0,9 - 2	•							121 M	
		•	•	•								0 - 100	0,8 - 36	•		•	•	•	•		121 K	
	•	•	•	•								0 - 20	1,5 - 10		• (316L)						201 LG	
		•										0 - 100	1,5 - 10		• (303)					•	121 V	
			•	•	•	•						0 - 20	65 - 160	•		•	•					221 G
			•	•	•	•						0 - 20	69 - 170		• (316L)							221 G6
		•	•	•								0,3 - 40	36 - 60	•		•						321H
		•	•	•	•	•						0,3 - 12	30 - 110	•		•						321 K
2/2 strömlöst öppen					•	•	•	•	•			0,3 - 16	140 - 540	•		•	•				321 G	
					•	•	•	•	•	•	•	0,1 - 20	50 - 1334	•		•					7321 B	
		•										0 - 40	1,5 - 3,5	•		•		•	•		122 K	
		•			•							0 - 6	4,5 - 8		• (316L)		•				202 LG	
		•	•	•	•							0,3 - 40	36 - 60	•		•					322H	
		•	•	•	•	•						0,3 - 12	30 - 110	•		•						322 K
3/2 strömlöst stängd					•	•	•	•	•			0,3 - 16	135 - 540	•		•					322 G	
	•											0,1 - 20	50 - 1334	•		•					7322 B	
	•	•										0 - 10	0,7 - 1,1	•		•					131 M	
	•	•										0 - 40	0,3 - 3,5	•		•		•	•		131 K	
3/2 strömlöst öppen	•	•										0 - 20	1 - 4,5		• (316L)		•				301 LG	
	•	•										0 - 100	1,6 - 3,5	•	• (303)		•			•	131 V	
3/2 universal	•	•										0 - 10	1,8 - 2,2	•		•					132 K	
	•	•										0 - 30	0,3 - 3,5	•		•					133 K	
	•	•										0 - 10	1,5 - 3,5		• (303)	•				•	133 V	

Spolar - se hela vårt breda spolprogram på www.axel-larsson.se

Spolfamilj	Anslutning	Skyddsklass	ATEX		
			0/20	1/21	2/22
22 mm	DIN-kontakt typ BI	IP 65		•	•
32 mm	DIN-kontakt typ A	IP 65	•	•	•
37 mm	Skrupplint	IP 67	•	•	•
50 mm	Skrupplint	IP 10 - IP 67	•	•	•

