Siemens Processinstrument

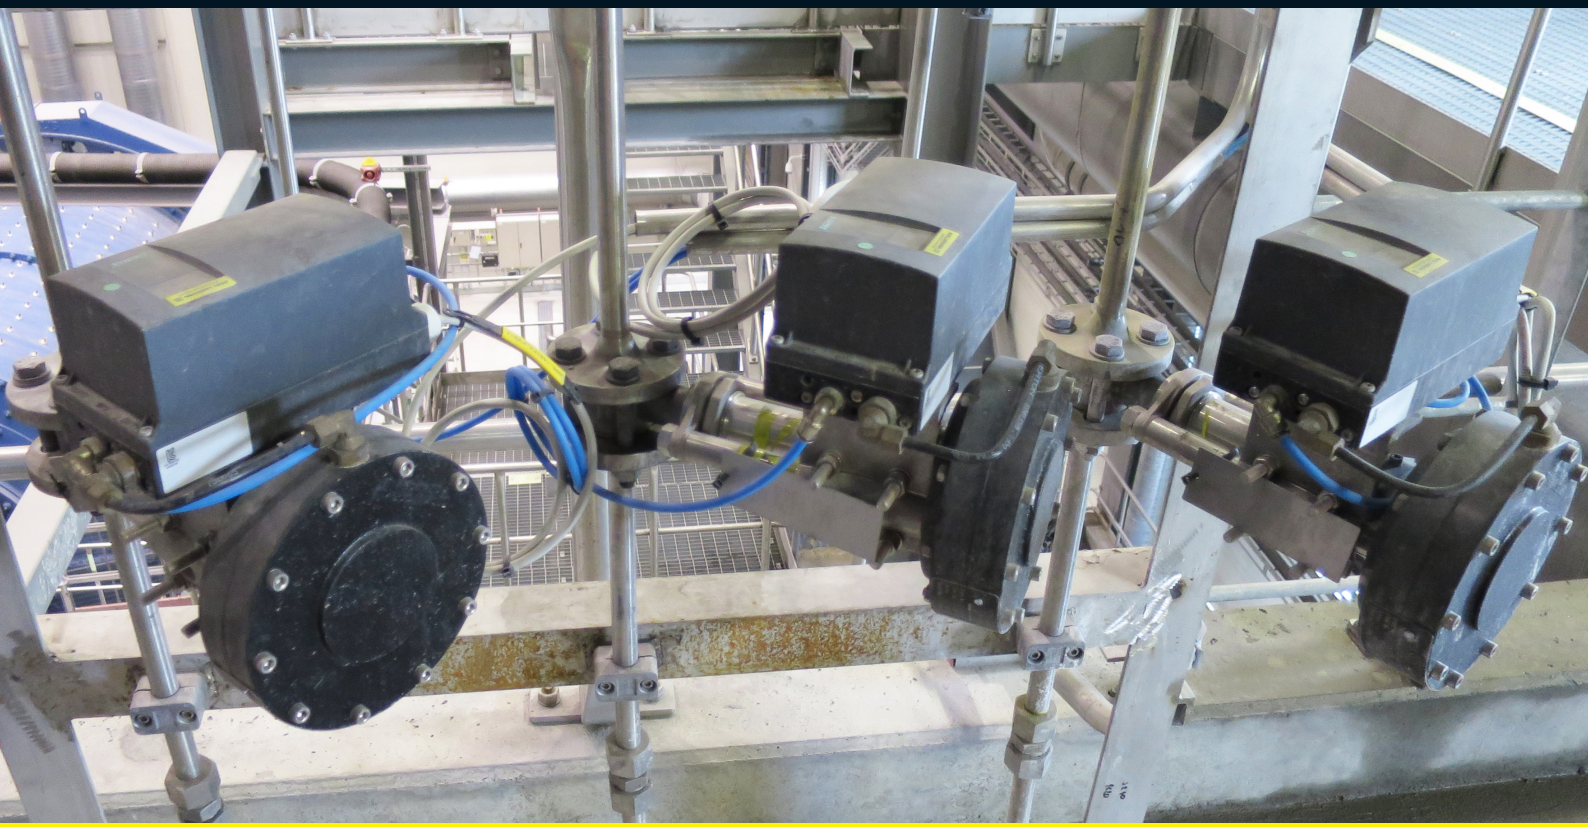

AXEL LARSSON

Approved Partner

Value Added Reseller

SIEMENS

Differenstrycktransmitter P320 / P420

Mätområde från 1 mbar till 30 bar differens-tryck. 4-20 mA analog med HART, även PROFIBUS-PA. SIL 2/3. Tillval Ex-utförande.

Trycktransmitter P320 / P420

För tryck och absoluttryck. Mätområde 10 mbar till 700 bar. 4-20 mA analog med HART, även PROFIBUS-PA. SIL 2/3. Tillval Ex-utförande.

Trycktransmitter P200-serien

Transmittrar med fasta mätområden. Övertryck eller absolut tryck, mätområde från 100 mbar till 600 bar. Tillval Ex ia.

Vibrationsnivåvakt LVL 100 / LVL 200

Elektromekanisk, för vätskor och slurry. Gängad anslutning, PN 64. Tillval Ex-utförande och förlängd mätstav.

Kapacitiv nivåvakt CLS 100

Nivåvakt för vätskor, slurry, skum och detektering av gränsskikten mellan dessa. Gängad anslutning. Tillval Ex-utförande.

Nivåvakt LPS 200

Roterande paddel för fasta medier. Flera olika utföranden på paddeln, beroende på mediet. Processanslutning: Gängad eller flänsad. Tillval Ex-utförande.

Temperatur-givare Sitrans T

Brett program i varierande längder och utföranden. Även med mätomvandlare i kopplingshuvudet.

Dränkbar nivåmätare LH-100

För mätning av hydrostatisk nivå. Mätsond i rostfritt stål. 3 - 20 mVp, 4-20 mA. Tillval Ex-utförande.

Radarnivåmätare LR 560

2-tråds 78 GHz. radarmätare för mätning på fasta media. Endast 4° spridningsvinkel, gör det lätt att undvika stag och omrörare i tanken. Mätormåde upp till 100 meter. Ex-utförande som tillval.

Ventillägesställare PS2

Digitala intelligenta elektropneumatiska ventillägesställare för vriddon och linjära don. 4-20 mA med HART, PROFIBUS PA. Enkelt handhavande med lokala tryckknappar och LCD-display. Automatisk självlärande inställning av noll och span. Inbyggda diagnostiska funktioner för larm och förebyggande underhåll. Ex ia/ib och Ex d. Plast- eller metallkapsling. Som tillval finns plug-in moduler för alarm, lägesåterkoppling och externa lägesgivare.

Ultraljudstransmitter Probe LU 240

2-tråds transmitter för nivå-/volym-övervakning av vätskor i lagringskärl och enkla processkärl. Mätområde 6 m alt. 12 m.

Radarnivåmätare Sitrans Probe LR

2-tråds 5,8 Ghz för nivåmätning av vätskor i lagrings- och processkärl. Mätområde 20 m.

Nivå- och flödesmätare serie LUT400 / Echo Max

Ett komplett system för nivå-, volym- och flödesmätning i öppna kärl och mätrännor. Mätområde 0,3 - 60 meter. Ultra-nivågivare Exho Max-serien. Ex-utförande som tillval.

SIEMENS PROCESSINSTRUMENT - GER DIG FULL KONTROLL PÅ TRYCK, TEMPERATUR, FLÖDEN OCH NIVÅER.

Med Siemens processinstrument kan vi erbjuda dig de bästa lösningarna för alla tänkbara applikationer. Genom en både bred och unik mix av samverkande produkter bidrar vi till att ditt system får en ökad driftsäkerhet och effektivare processer. För mer information, besök oss på www.axel-larsson.se

AXEL LARSSON

Siemens breda program av flödesmätare har vi samlat i en separat folder.
För utförlig teknisk dokumentation, besök oss på www.axel-larsson.se

Ventiler och instrument till svensk industri

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument, ett fristående familjeföretag grundat 1949 med genuin serviceanda, hög flexibilitet och stor leveranskapacitet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, har högsta kreditrating AAA och representerar ett femtiotal framstående tillverkare från främst Europa, Asien och USA.

På vår hemsida har vi samlat alla våra produktblad, bruksanvisningar, kostnadsfria 3D CAD-ritningar för nedladdning, förfrågningsunderlag, CE- och ATEX-intyg, Gost-certifikat och diverse övrig teknisk information. Med ett eget web-lösenord kan du även se priser och lagerstatus på alla våra artiklar, ditt eventuella avtalspris, e-handla samt se orderhistorik och status på aktuella leveranser.

Välkommen att kontakta oss nästa gång du behöver ventiler och instrument!

AXEL LARSSON

Telefon +46 10 455 97 00 • sales@axel-larsson.se • www.axel-larsson.se

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MOTALA | FALUN | UMEÅ

2019-01-30